


Viršutinis stogo hidroizoliacinis sluoksnis  
 Apatinis stogo hidroizoliacinis sluoksnis  
 Viršutinis šilumos izoliacijos sluoksnis  
 Mineralinė vata  
 Apatinis šilumos izoliacijos sluoksnis  
 Polistirolas EPS 80  
 Garo izoliacija  
 Tvirtas, lygus paviršius garo izoliacijai  
 Kieta vata 20 mm  
 Profiliuotas skardos lakštas

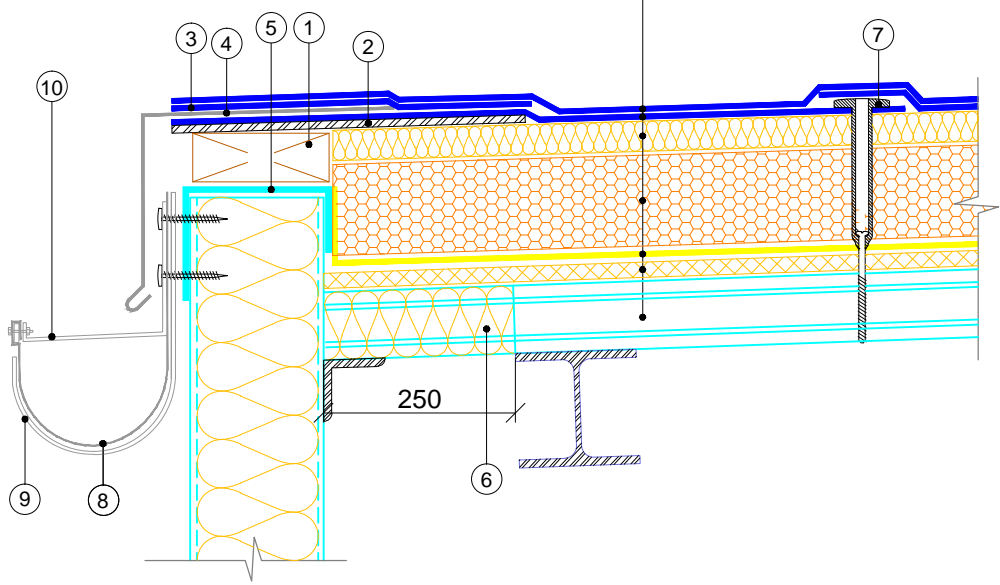

①	Pagalbinis antiseptikuotas tašas, kas 600 mm
②	Standi plokštė - OSB, CETRIS, G/K
③	Papildomas stogo dangos sluoksnis
④	Apskardinimas, tvirtinamas kas 600 mm
⑤	Skarda, tvirtinama kas 600 mm
⑥	Profiliuoto skardos lakšto ertmės užpildyti nedegia šiltnimo medžiaga 30 mm aukščiui, 250 mm atstumu
⑦	Teleskopinis stogo dangos tvirtinimo elementas
⑧	Lietaus vandens nuvedimo latakas
⑨	Latakų laikiklis
⑩	Skardinis profilis