


Vienasluoksnė stogo hidroizoliacinė danga
 Viršutinis šilumos izoliacijos sluoksnis
 Apatinis šilumos izoliacijos sluoksnis
 Garo izoliacija
 Tvirtas, lygus paviršius garo izoliacijai
 Kieti vata 20 mm
 Profiliuotas skardos lakštas

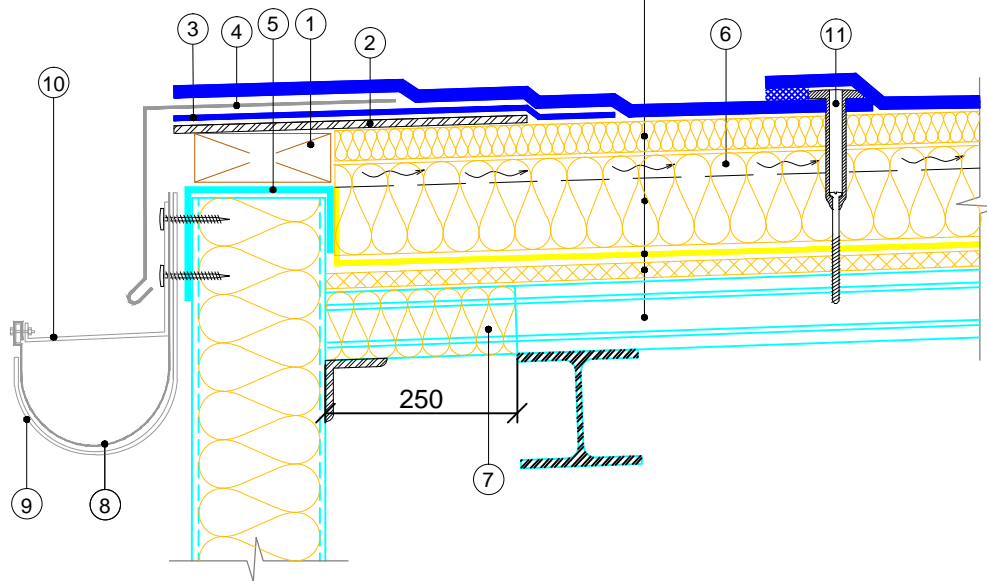

①	Pagalbinis antiseptikuotas tašas, kas 600 mm
②	Standi plokštė - OSB, CETRIS, G/K
③	Papildomas stogo dangos sluoksnis
④	Apskardinimas, tvirtinamas kas 600 mm.
⑤	Skarda, tvirtinama kas 600 mm
⑥	Ventiliaciniai kanalai 30 x 30 mm žingsniu kas 100 mm
⑦	Profiliuoto skardos lakšto ertmės užpildyti nedegia šiluminio medžiaga 30 mm aukščiui, 250 mm atstumu
⑧	Lietaus vandens nuvedimo latakas
⑨	Latako laikiklis
⑩	Skardinis profilis
⑪	Teleskopinis stogo dangos tvirtinimo elementas